
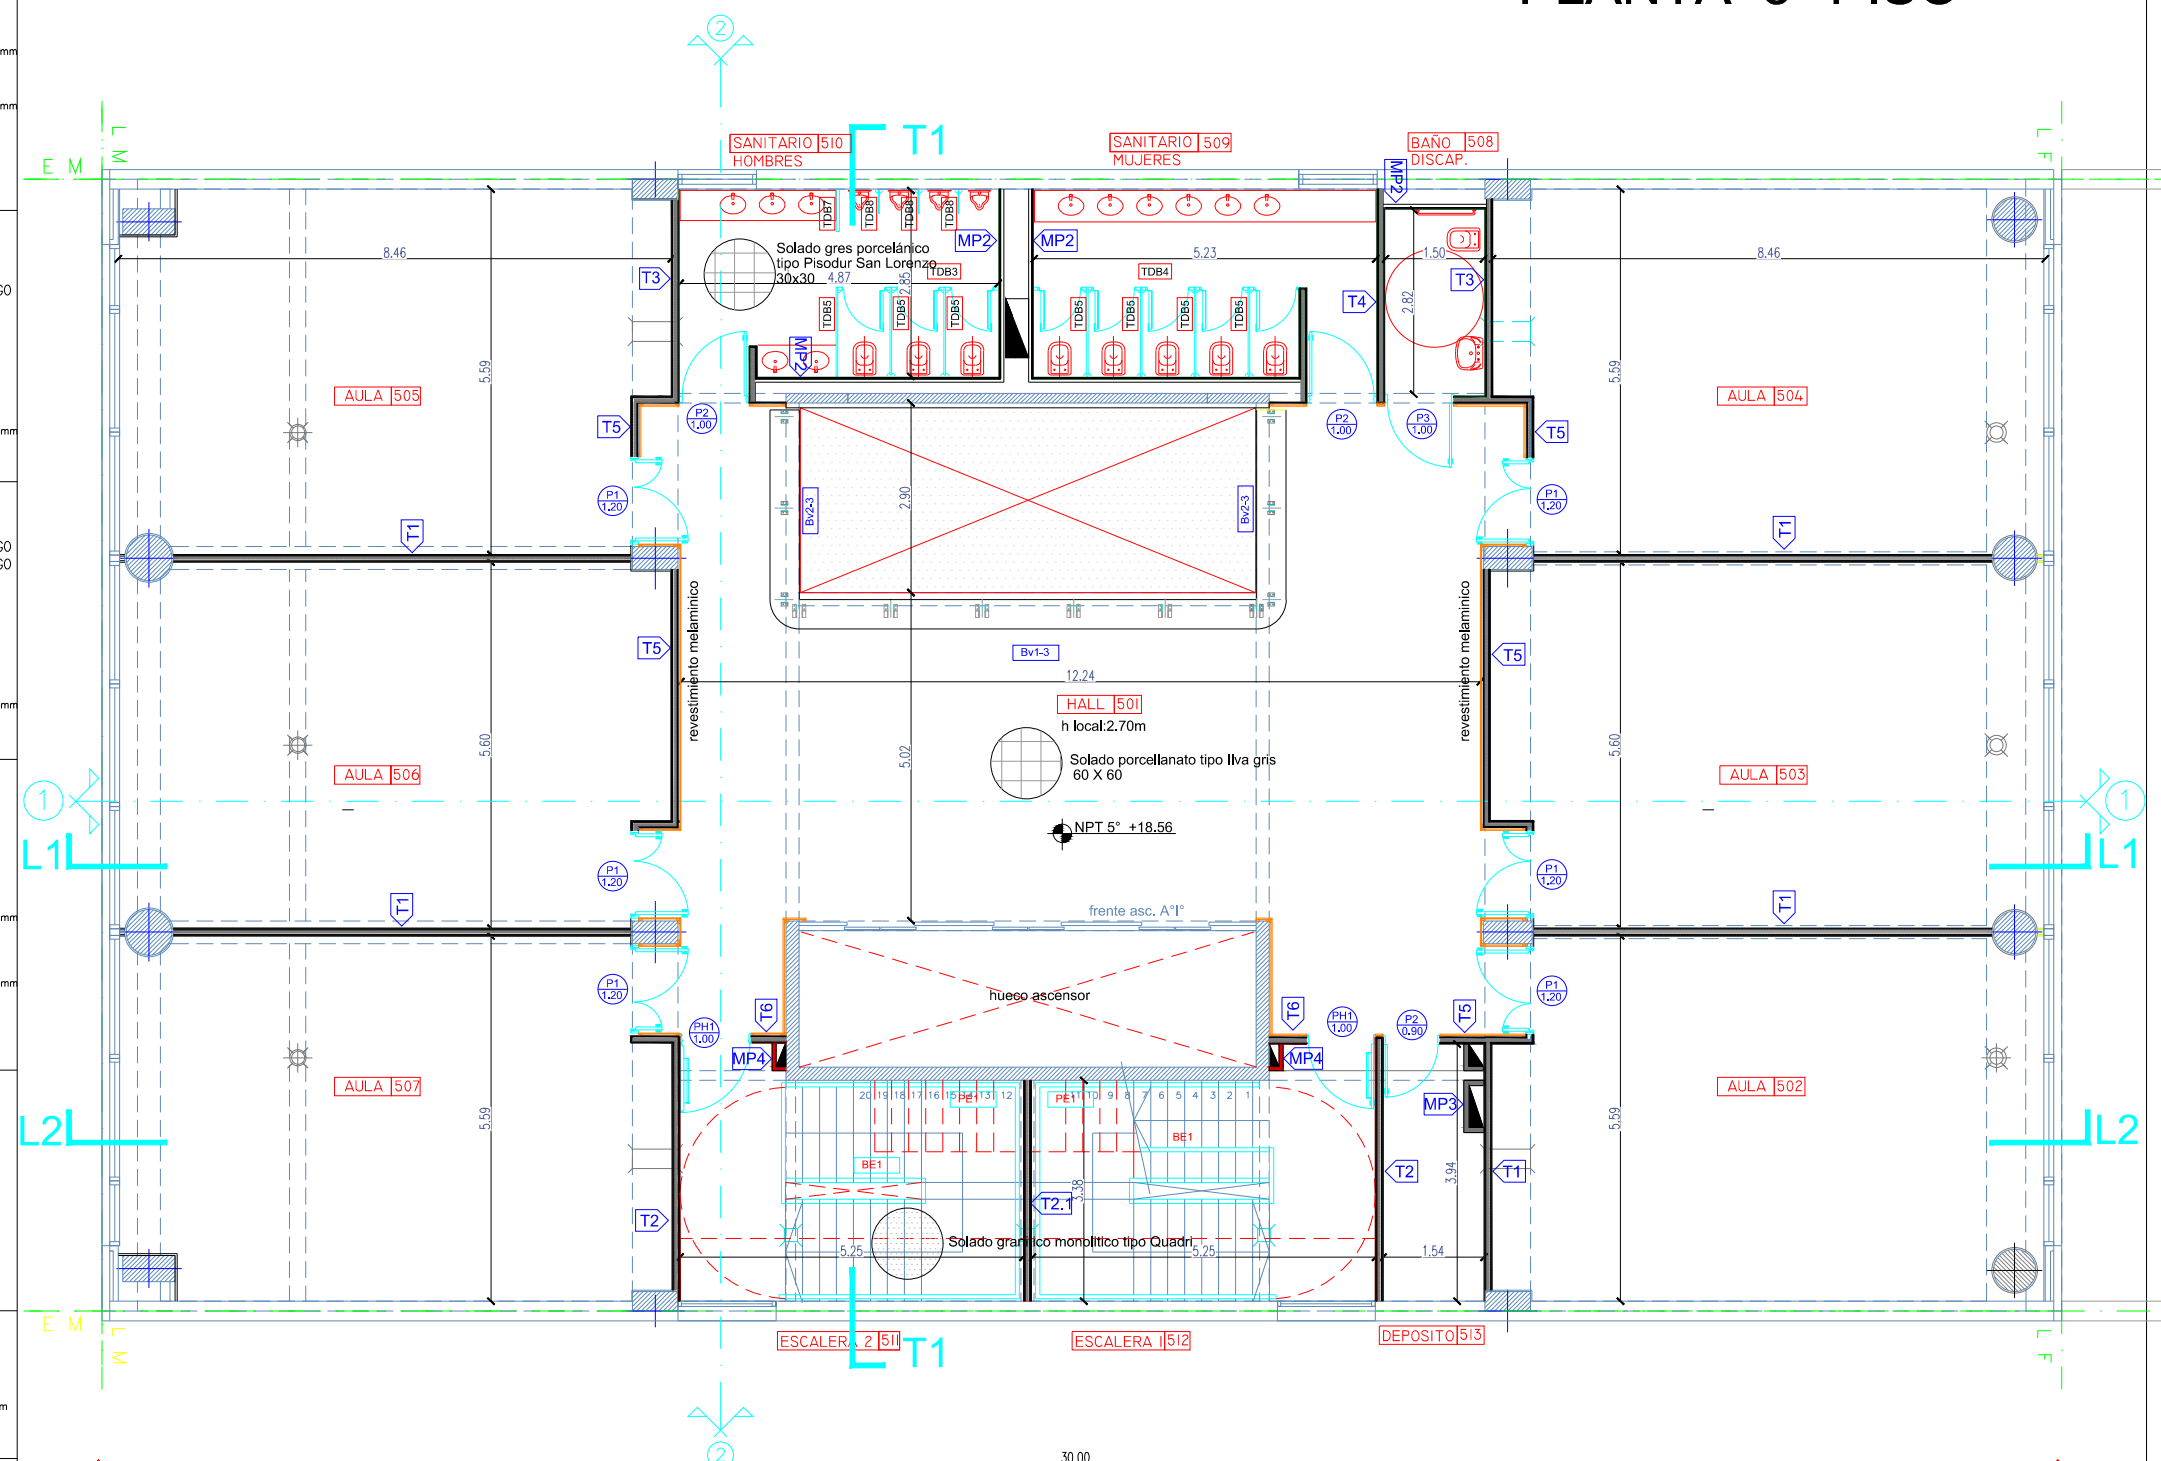


PLANTA 5° PISO

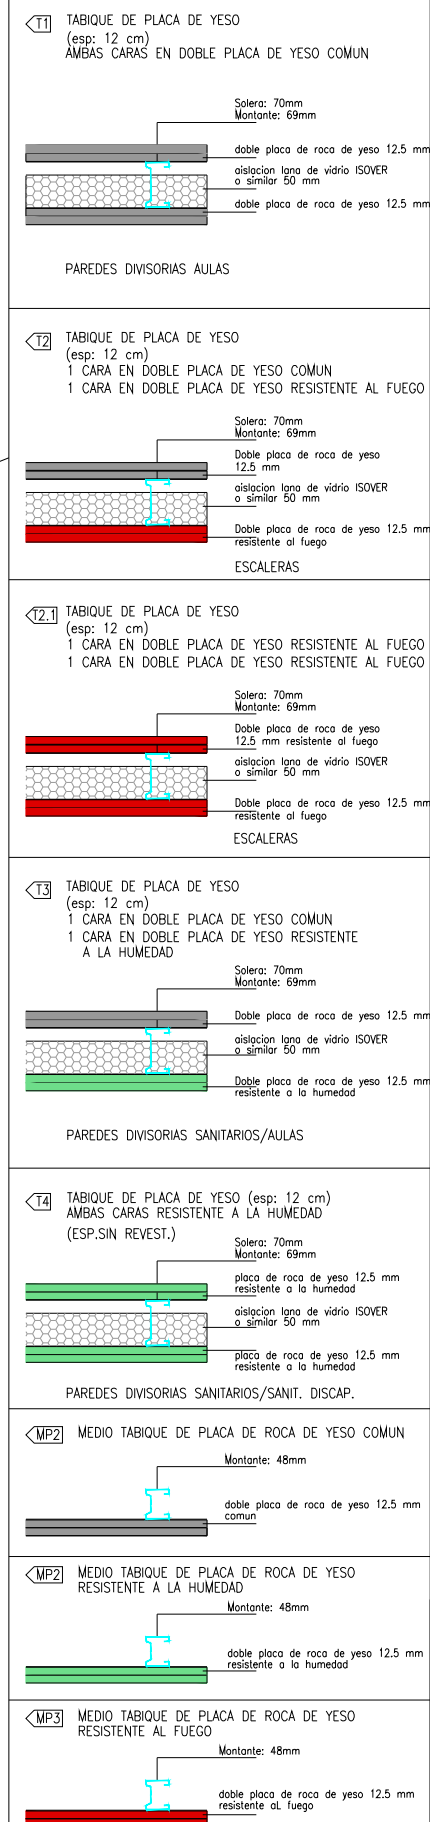

<div>M1</div> <div>M1 – MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN MEDIA VISTA E: 15 CM</div>	<div>M2.1</div> <div>M2.1 – MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN E:15CM REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL 1 CARA</div>	<div>M2.3</div> <div>M2.3 – MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN E:15CM REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO 1 CARA REVOQUE GRUESO HIDROFUGO FRATASADO 1 CARA REVESTIMIENTO TIPO REVOQUE PLASTICO REVEAR 1 CARA</div>	<div>OBRA:</div> <div>UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO SEDE WENCESLAO TATA 4978</div>	<div>AR-05</div>
<div>M2</div> <div>M2 – MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN E:15CM REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AMBAS CARAS</div>	<div>M2.2</div> <div>M2.2 – MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN E:15CM REVOQUE GRUESO HIDROFUGO FRATASADO AMBAS CARAS REVESTIMIENTO TIPO REVOQUE PLASTICO REVEAR AMBAS CARAS</div>	<div>M2.4</div> <div>M2.4 – MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN E:15CM REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL 1 CARA REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO 1 CARA</div>		
		ARQUITECTURA	PLANTA 5° PISO	
				REV. A
				11/03/2016