




SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:

PARQUE O'HIGGINS

UBICACION: CIUDAD DE MENDOZA

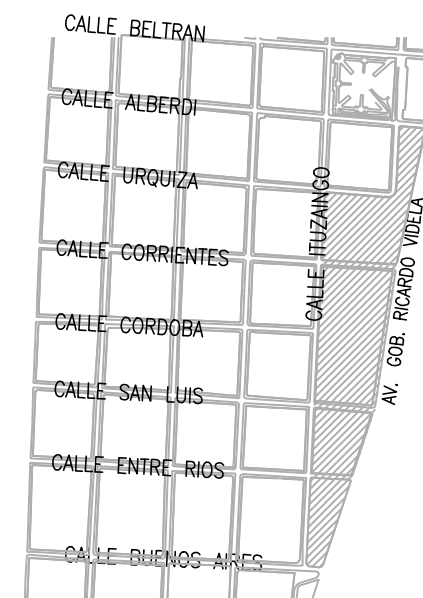


CONTENIDO:

DETALLE DE CIERRE PERIMETRAL

SECRETARIO	ARQ. MARIO ISGRO
SUB SECRETARIO	ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS	ARQ. JORGE SIMONI
COORDINADOR	ADRIAN BURGOS
	FECHA: 24/OCTUBRE/2016
	PLANO N°: 08.09
	ESCALA: 1 : 50
	ARCHIVO: 1.CIUDAD DE MENDOZA-PARQUE O HIGGINS-AP-08.09-DETALLE CIERRE PERIMETRAL
APROBACION:	

ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O CESION A TERCEROS REQUERIRA
LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.

PLANTA
ESC.1:50



PLACA DE "MDF" DE ESPESOR 18mm
MEDIDAS 275mm. x 183mm.
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
EN SU TOTALIDAD ATORNILLADO
EN SU PARTE SUPERIOR, MEDIO E INFERIOR.

PALO ROLLIZO DIAMETRO \varnothing 18cms.
IMPREGNADO, Y PINTADO CON PINTURA ASFALTICA
EN LA FUNDACION.


FIJACION AL POSTE CON
TORNILLOS (3 POR POSTE)

PLACA DE "MDF" DE ESPESOR 18mm
MEDIDAS 275mm. x 183mm.
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
EN SU TOTALIDAD ATORNILLADO
EN SU PARTE SUPERIOR, MEDIO E INFERIOR.

PALO ROLLIZO DIAMETRO \varnothing 18cms.
IMPREGNADO, Y PINTADO CON PINTURA ASFALTICA
EN LA FUNDACION.

LOGO MUNICIPAL EN TODAS LAS PLANCHAS DE MDF
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO
CON COLORES INSTITUCIONALES

PINTURA ASFALTICA
PROTECCION HUMEDAD

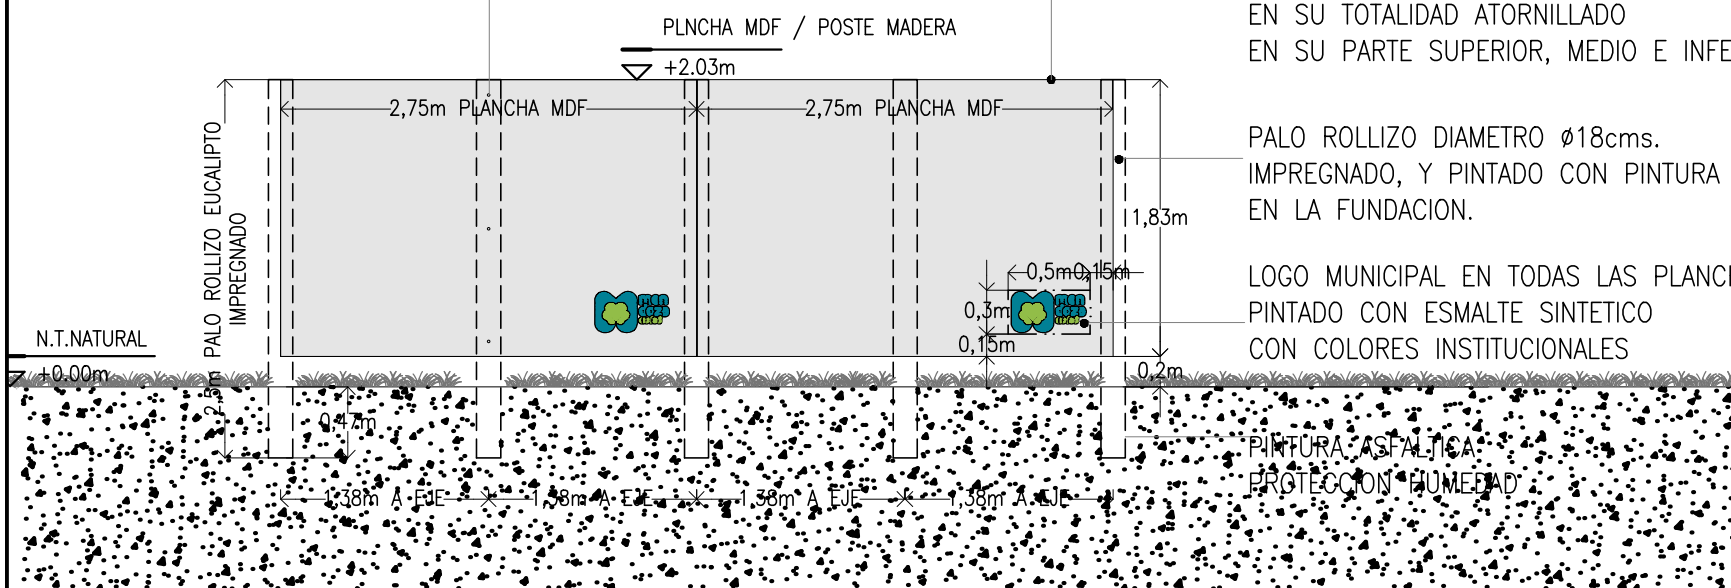

CORTE A-A
ESC.1:50