



CARPINTERIA ALUMINIO/HERRERIA

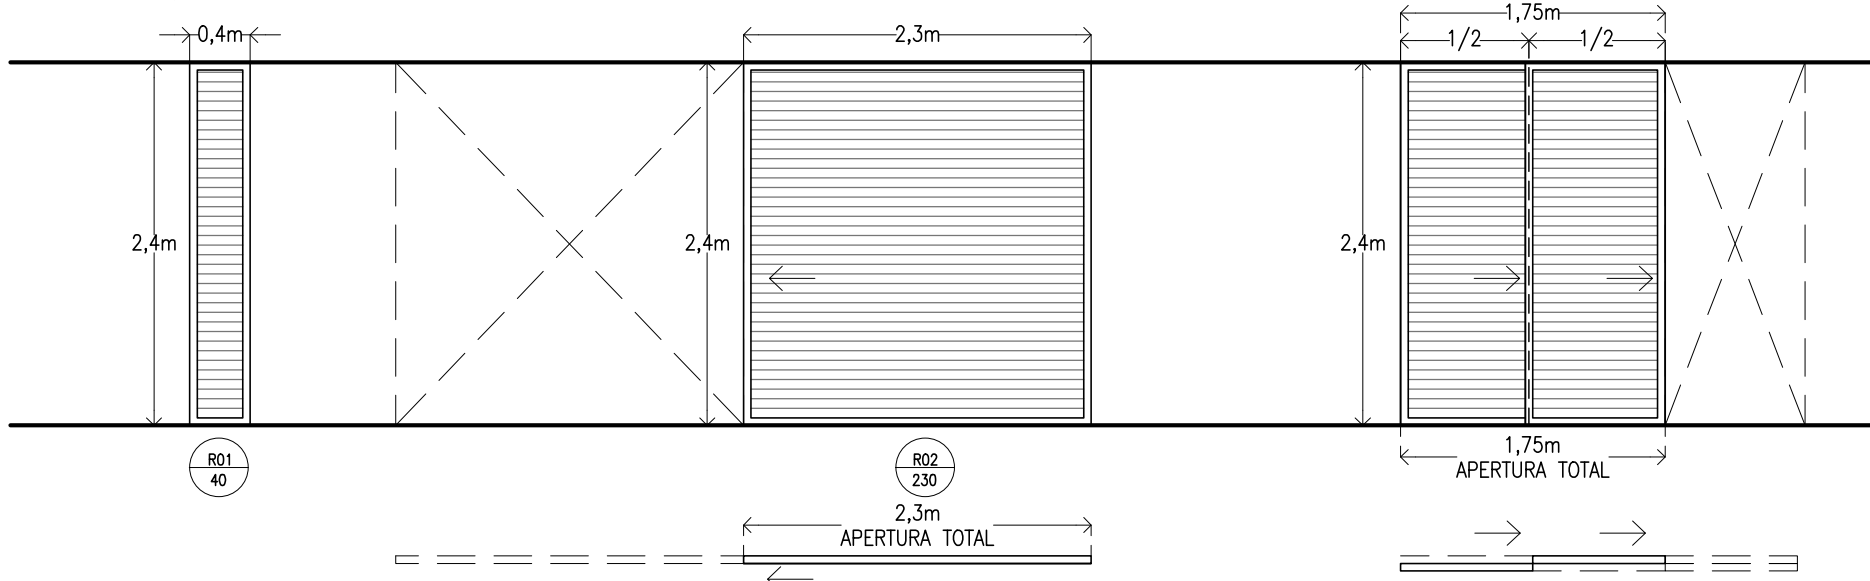

R01
TIPO: REJA PANO
CANTIDAD: 05 (POR BLOQUE SANITARIO)
UBICACION: BLOQUE SANITARIO

R02
TIPO: REJA 1 PANO CORREDIZO
CANTIDAD: 02 (POR BLOQUE SANITARIO)
UBICACION: BLOQUE SANITARIO

R03
TIPO: REJA DOS PANOS CORREDIZOS
CANTIDAD: 02 (POR BLOQUE SANITARIO)
UBICACION: BLOQUE SANITARIO

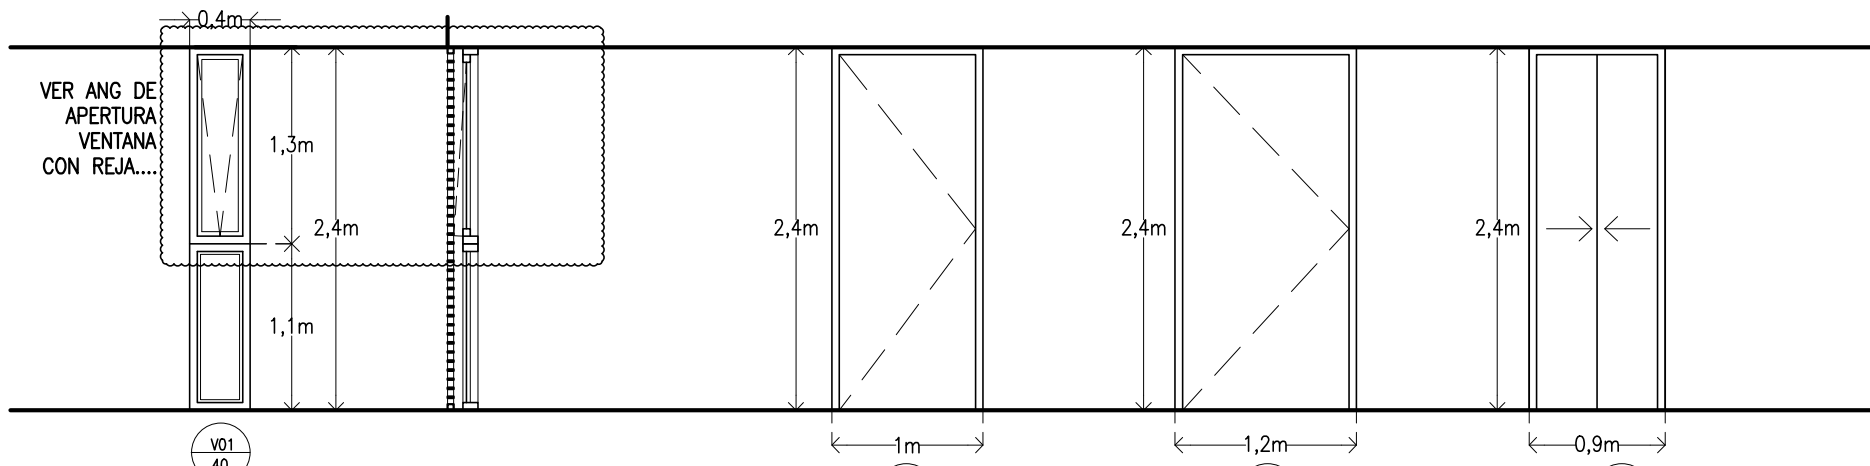


VO1
TIPO: CARPINTERIA DE ALUMINIO
TIPO: EUROPA ALIAR COLOR NEGRO PINTADO
PANO FIJO INFERIOR
+ PANO BATIENTE SUP.
VIDRIO LAMINADO 3+3
CANTIDAD: 05 (POR BLOQUE SANITARIO)
UBICACION: BLOQUE SANITARIO

PM01
TIPO: PUERTA DE ABRIR METALICA- CHAPA N.18
CANTIDAD: 03 (POR BLOQUE SANITARIO)
UBICACION: BLOQUE SANITARIO

PM02
TIPO: PUERTA DE ABRIR METALICA- CHAPA N.18
TIPO: BANO DISCAPACITADOS
CANTIDAD: 01 (POR BLOQUE SANITARIO)
UBICACION: BLOQUE SANITARIO

PM02
TIPO: PUERTA CORREDIZA METALICA- CHAPA N.18
TIPO: DEPOSITO LIMPIEZA
CANTIDAD: 01 (POR BLOQUE SANITARIO)
UBICACION: BLOQUE SANITARIO

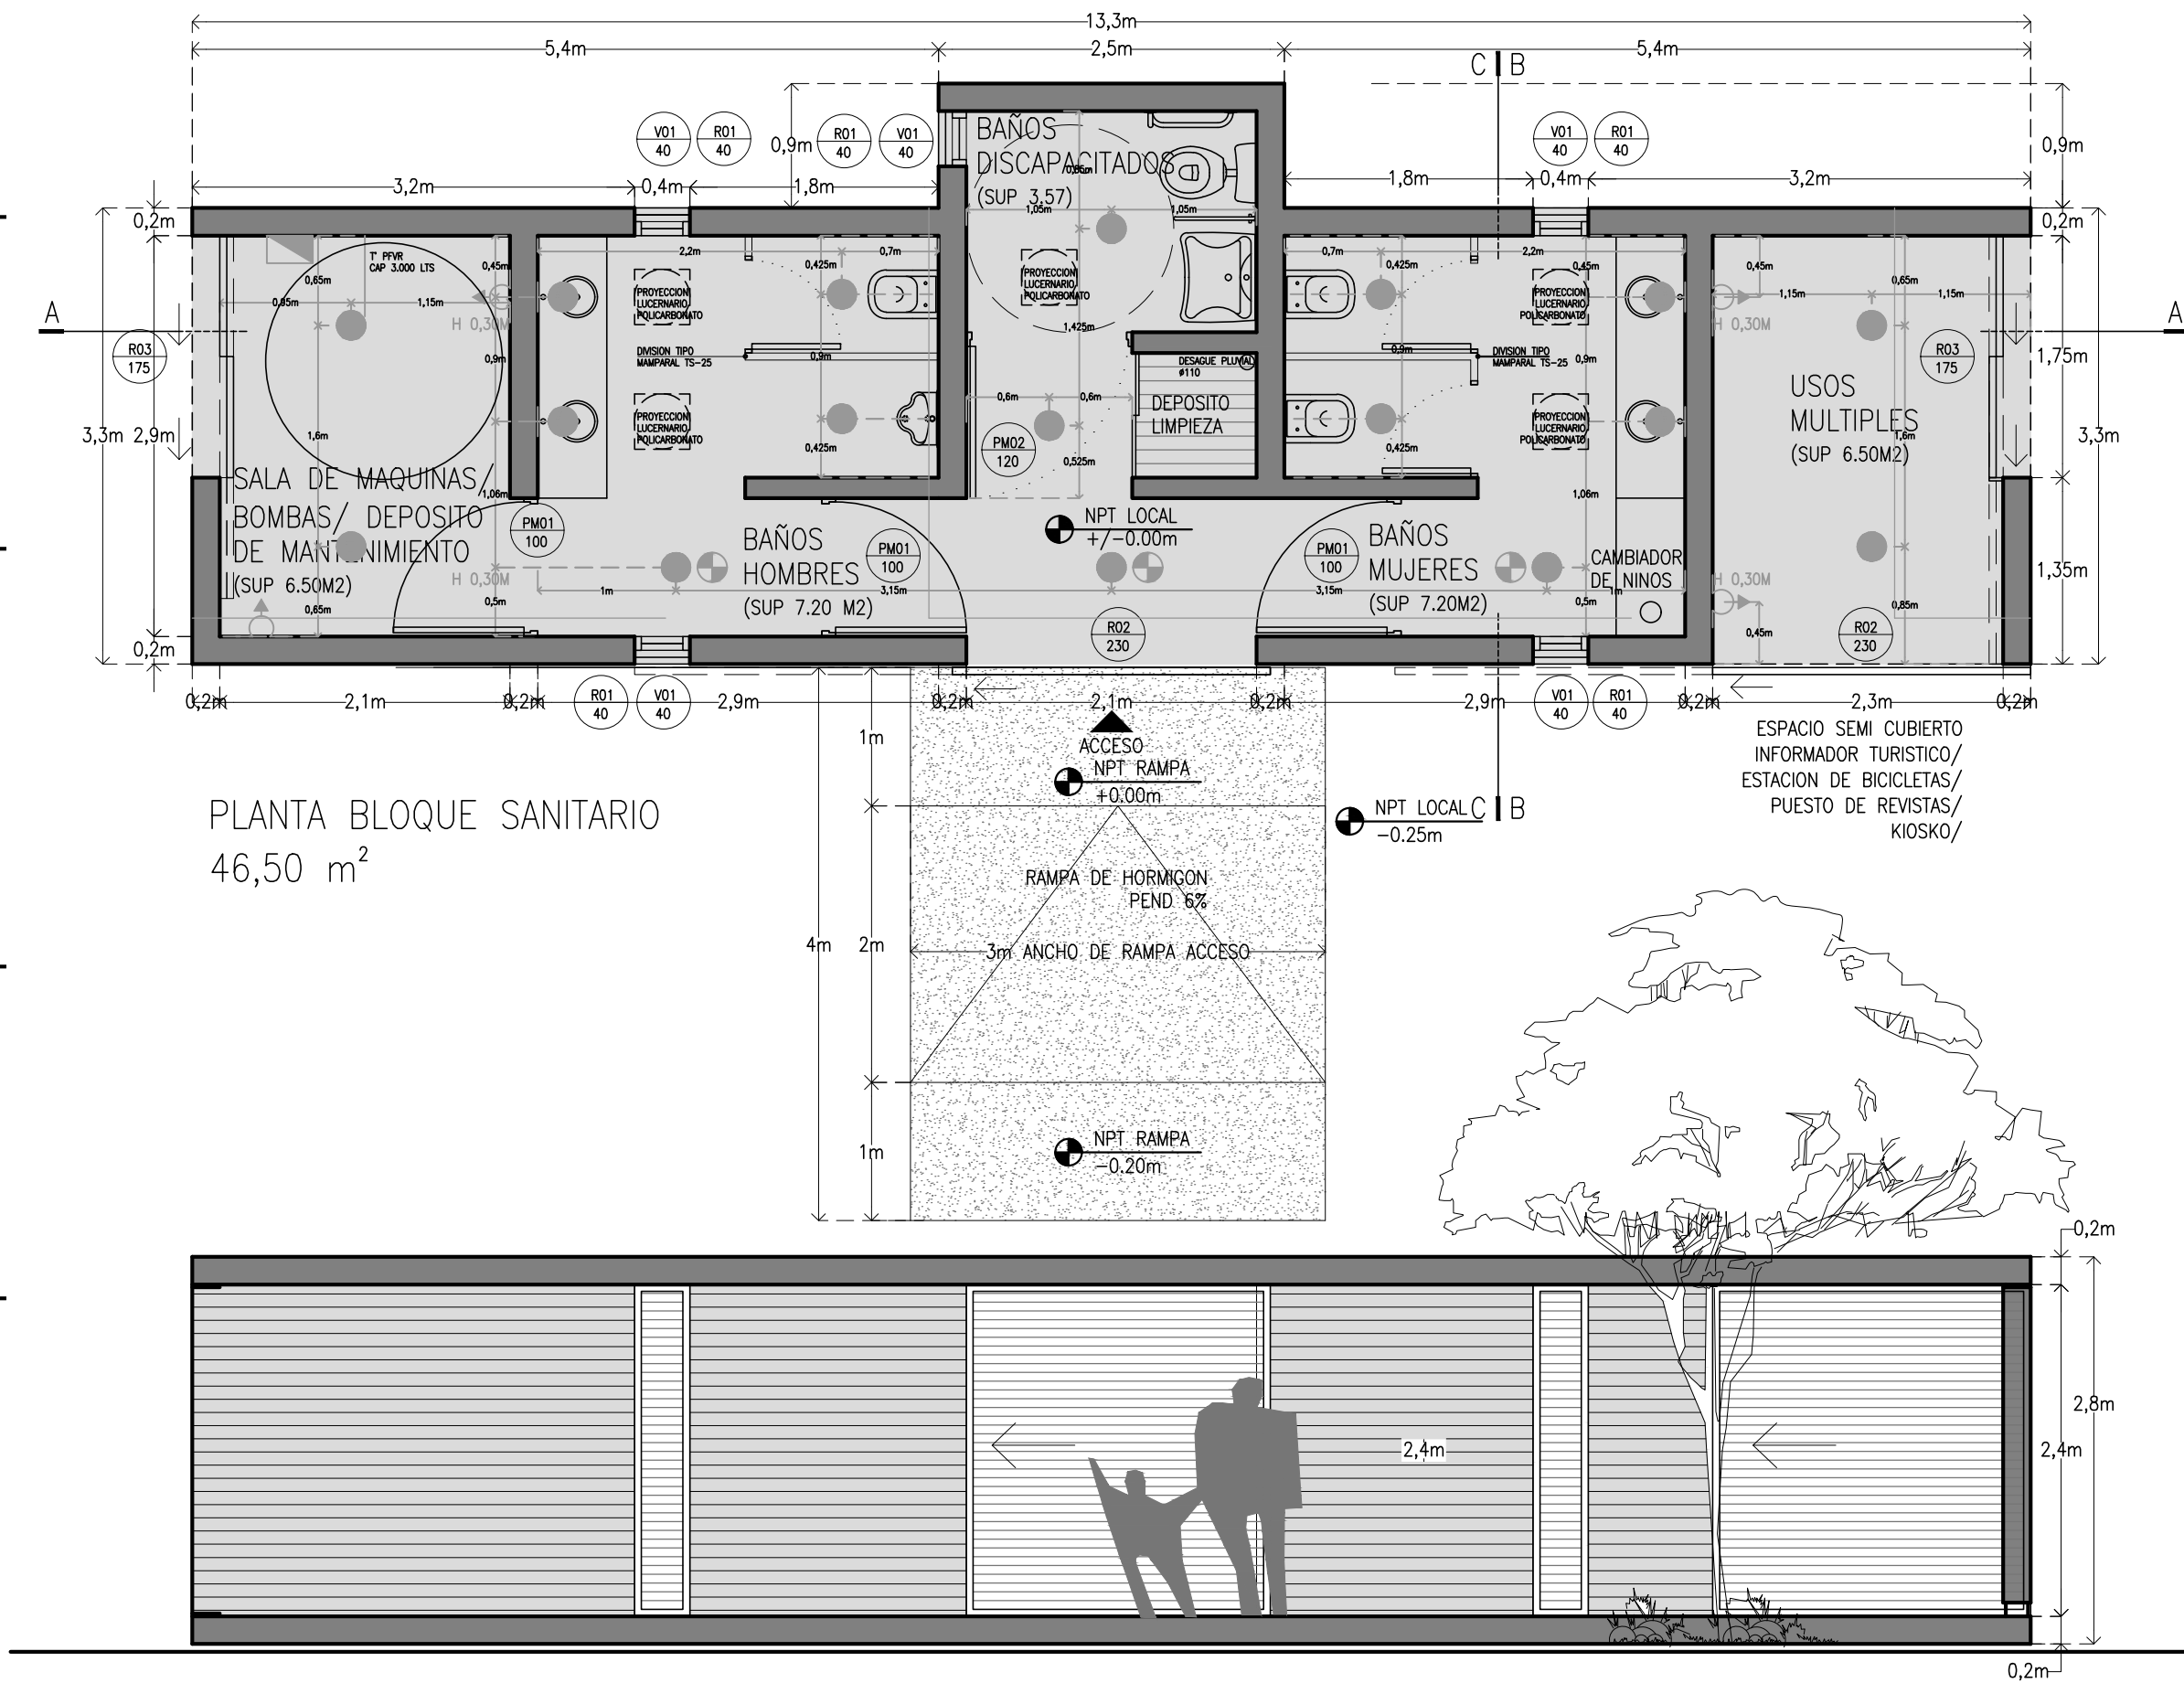

VISTA BLOQUE SANITARIO


NUCLEO SANITARIO PARQUE O'HIGGINS

EL PROYECTO PROPONE UN EDIFICIO DE HORMIGON ARMADO QUE ALBERGARA BAÑOS DE HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADOS. A ESTA FUNCION PRINCIPAL SE LE SUMA UNA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TAL COMO: INFORMADOR TURISTICO/ ESTACION DE BICICLETAS/ PUESTO DE REVISTAS/ KIOSKO/ DEPOSITO DE MANTENIMIENTO/ SALA DE MAQUINAS/ETC.



REFERENCIAS EQUIPAMIENTO NUCLEO SANITARIO


-BACHA MARCA: JOHNSON ACERO MODELO: 0300L CANTIDAD: 04 UNIDADES	-BAÑO DISCAPACITADOS -INODORO MARCA: FERRUM MODELO: ESPACIO CANTIDAD: 01 UNIDAD
-GRIFERIA MARCA: FV MODELO: PRESSMATIC 0361 CANTIDAD: 04 UNIDADES	-LAVATORIO MARCA: FERRUM MODELO: ESPACIO LETIF (1 AGUERO CON SOPORTE FIJO) CANTIDAD: 01 UNIDAD
-INODOROS MARCA: FERRUM INODORO CORTO MODELO: BARI CANTIDAD: 03 UNIDADES	-GRIFERIA MARCA: FV MODELO: 0361.03A PRESSMATIC PARA MESA PARA DISCAPACITADOS CANTIDAD: 01 UNIDAD
+ TAPA CON TECLA CUADRADA DOBLE ACCIONAMIENTO PARA VALVULA MARCA: FV MODELO: 0368.01 0368.04 CANTIDAD: 03 UNIDADES	-BARRAL: BARRAL FIJO TIPO L BARRAL FIJO RECTO 65
-MINGITORIO MARCA: FERRUM MODELO: MMDJ MURAL CORTO ANTIVANDALISMO CANTIDAD: 01 UNIDAD	-ESPEJO BASCULANTE: ESPEJO TIPO FERRUM LINEA ESPACIO BASCULANTE CANTIDAD: 02 UNIDADES.
+ VALVULA AUTOMATICA PARA MINGITORIO PRESSMATIC MARCA: FV MODELO: 0362 CANTIDAD: 01 UNIDAD	

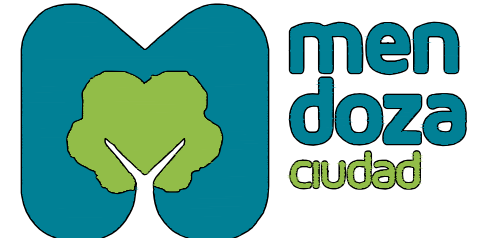

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:
1.PARQUE O'HIGGINS

UBICACION: CIUDAD DE MENDOZA

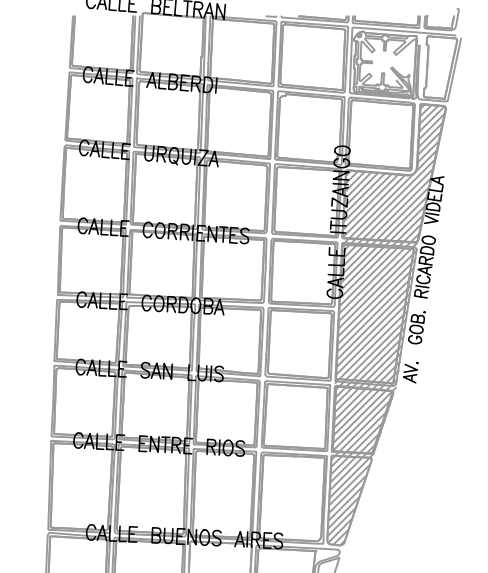

CONTENIDO:
BLOQUE SANITARIO
PLANTA - VISTAS - IMAGEN ILUSTRATIVA

SECRETARIO	ARQ. MARIO ISGRO
SUB SECRETARIO	ARQ. JUAN MANUEL FILICE
JEFE PROYECTOS	ARQ. JORGE SIMONI
COORDINADOR	ADRIAN BURGOS
FECHA:	24/OCTUBRE/2016
PLANO N°:	06
ESCALA:	1 : 50
ARCHIVO:	1.CIUDAD DE MENDOZA.PARQUE O HIGGINS-AP-06-BLOQUE SANITARIO I

APROBACION:

ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA SU UTILIZACION TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCION O GESION A TERCEROS REQUERIRA LA PREVIA AUTORIZACION DE ESTE MUNICIPIO.