


DENOM.	A	E	CANT. SECTOR C	CANT. SECTOR D
P2a	1.66	0.16	1	0
P2b	1.86	0.16	2	2

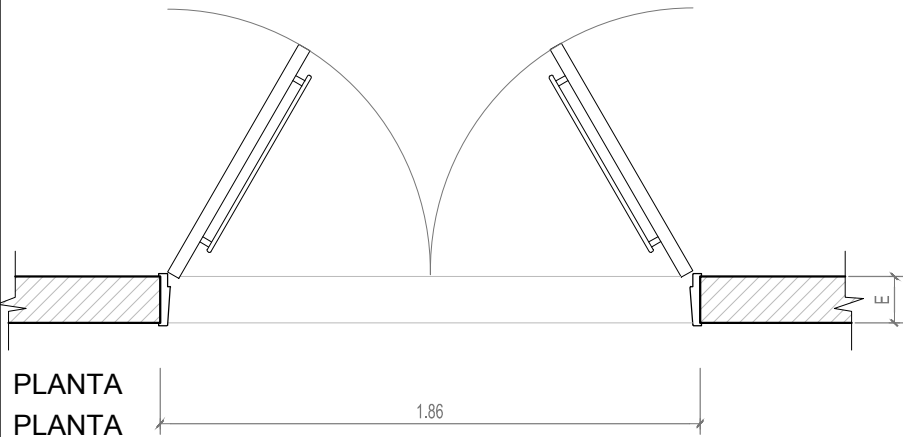

CANTIDAD: 06 | Verificar todas las medidas en obra

- MARCO: Chapa doblada BWG N°16. Pintado con 1 mano de antióxido y 2 manos de esmalte sintetica satinada color gris aluminio.
- HOJA: 2 hojas de abrir tipo placa, espesor 45mm. Enchapada en ambas caras con Fórmica sobre aglomerado de 4mm. Relleno nido de abeja 5x5 en chapadur. Tapacantos macizos de Cedro lijados y lustrados. Doble refuerzo para cerradura.
- HERRAJES: 4 pomelas (p/hoja) p/ hojas doble contacto, de hierro a munición, para pintar. Juego de barrales antipánico y balancines c/cerra\_dura de accionamiento lateral y vertical según corresponda. 2 cierrapuertas (1 p/ hoja) aéreos hidráulicos c/regulación de apertura.
- VIDRIO: Ojo de buey Ø 40cm. Vidrio laminado de seguridad 3+3. Con contravidrio de aluminio.
- OTRO: Guardapié (guardacarro) y guardacamilla de acero inoxidable pulido mate de 15 cm de alto, 1,5 mm de esp. y ancho de la puerta (a filo de fórmica). Fijado con adhesivo de contacto y tornillos de cabeza fresada de acero inoxidable.