


CONTENIDO: PUERTA EXTERIOR DE HOJA DOBLE DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO

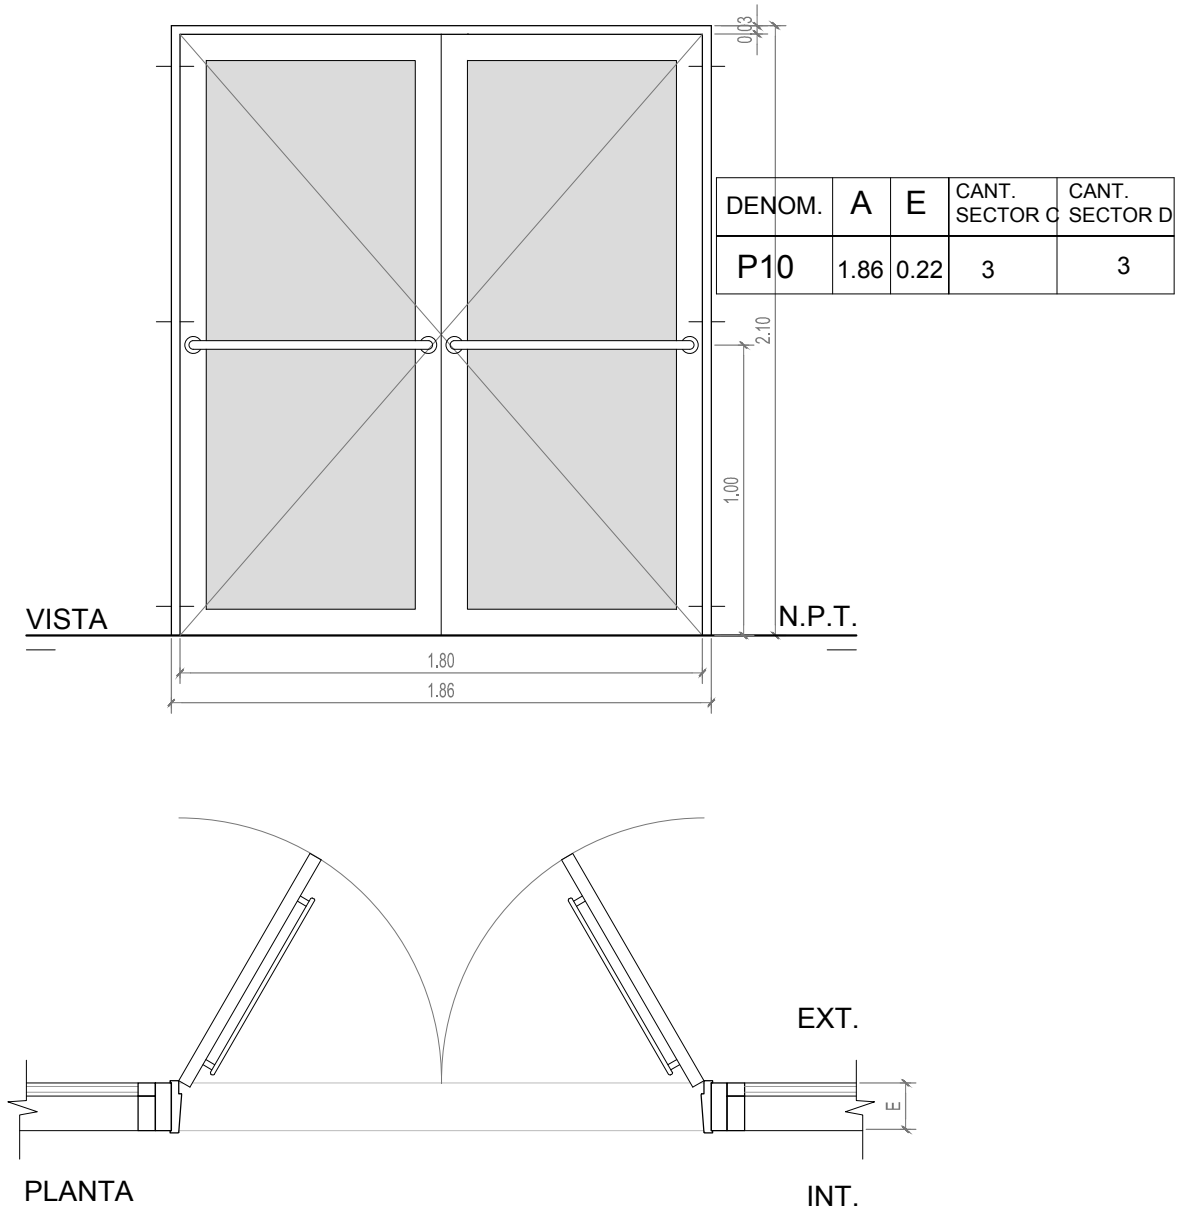

CANTIDAD: 06 | Verificar todas las medidas en obra

- MARCO:** De aluminio anodizado natural, de 45 mm de espesor, línea moderna de Aluar o similar.
Premarco de chapa doblada BWG N°16 pintado con 1 mano de antioxido y 2 de esmalte sintético satinado color gris plomo.
- HOJA:** 2 hojas de abrir de aluminio línea moderna de Aluar, doble contacto con burlete "EPDM" borde exterior y contravidrios curvos.
- HERRAJES:** Bisagras para perfil de aluminio línea moderna de Aluar. Balancín doble con rosetas y bocallaves en fundición de aluminio, idem perfiles. Barral de aluminio anodizado natural, Ø 50 mm. Cerradura de seguridad doble paleta
- VIDRIO:** Vidrio de seguridad 4+4 mm con lámina de PVC incolora.
- OTRO:** Proveer puente aislante entre premarco de chapa y marco de aluminio.
2 cierrapuertas (1 p/ hoja) aéreos hidráulicos c/ regulación de apertura.