


CANALES NUEVOS PARA DESAGÜES PLUVIALES

Planta Esc. 1:500 Ambas Manzanas a realizar. Esquema planimétrico de canales pluviales

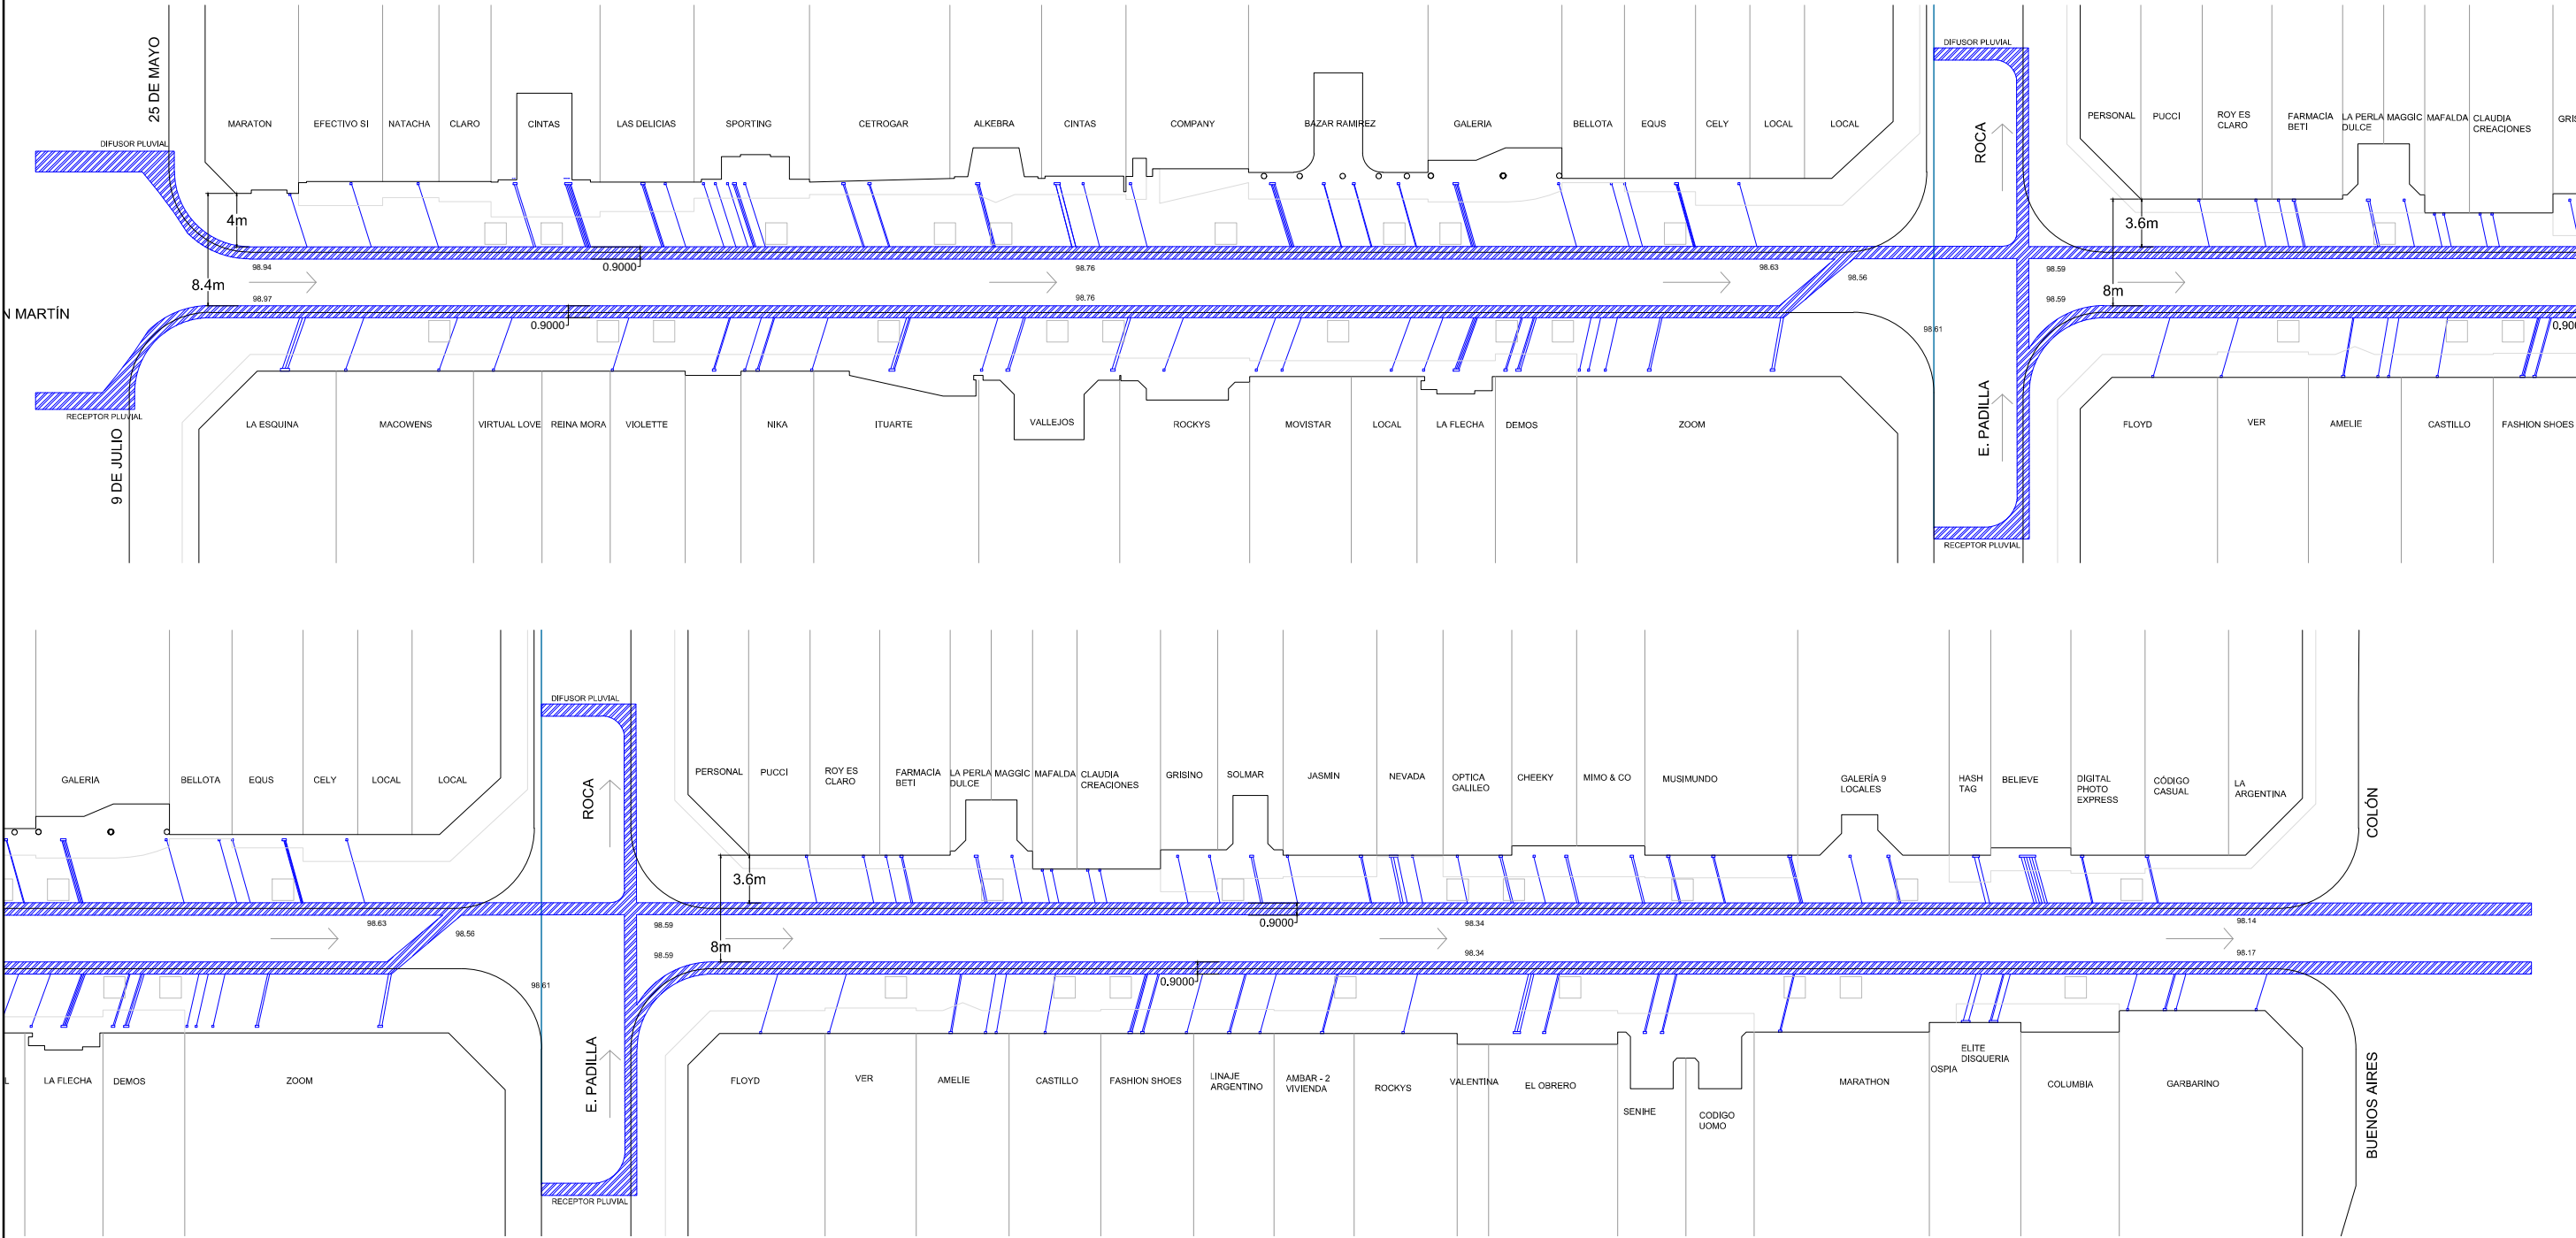

DESAGÜES PLUVIALES A REALIZAR

- NOMENCLATURA EN PLANTA
- CONDUCTAL PVC D: 110 mm A FAVOR DE PENDIENTE
 - BOCA DE DESAGÜE ABIERTA CON REJILLA DE ACERO
 - CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL CON REJILLA DE ACERO ANTIRUIDO
 - SENTIDO DE PENDIENTE

OBSERVACIONES:

ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TRABAJO, LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBE PEDIR PLANIMETRÍA A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PARA LA CUAL REALIZARÁ LOS TRABAJOS Y DEBERÁ PEDIR TAMBIÉN, PLANOS DE INTERFERENCIAS A LAS DIFERENTES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DEL SECTOR A TRATAR, PARA REALIZAR SONDEO DE CAÑERÍA CON PRESENCIA DE OPERARIOS DE ESTAS ÚLTIMAS CON EL FIN DE OPERAR CON SUMA PRECAUCIÓN PARA NO DAÑAR LOS SERVICIOS EXISTENTES Y EVITAR DAÑOS SEVEROS. SE RECOMIENDA SONDEO MANUAL Y ATENDER A LAS CINTAS DE SEGURIDAD.

SI FUERA NECESARIO EL CAMBIO O REMOCIÓN DE CAÑERÍA PARA MANTENER EL RITMO DE OBRA, DEBERÁ VERIFICARSE COMPATIBILIDAD CON LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 1.271, ACTUALMENTE VIGENTE, DE MANERA QUE TODA CAÑERÍA ENCONTRADA SERÁ TRATADA SEGÚN SU SITUACIÓN:

- EN CASO DE INCUMPLIR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y/O HABER PRESCRIPTO PERMISO O EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL MUNICIPIO EN SU MOMENTO (SI HUBIERE), LOS GASTOS DE LA REFACCIÓN CORREN POR CUENTA DE LA LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO QUE INCUMPLE LA ORDENANZA.
- EN CASO DE CUMPLIR LA ORDENANZA, LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO NO ASUME EL GASTO DE MANIOBRA.

LAS ACOTACIONES SE DETALLAN EN PLANO PERO INDEFECTIBLEMENTE DEBEN SER REVISADAS Y/O MODIFICADAS EN OBRA SI FUERA NECESARIO. TODA CAÑERÍA PLUVIAL ENCONTRADA QUE NO FUERA DE PVC DEBE SER AUTOMÁTICAMENTE REEMPLAZADA POR UNA DE MATERIAL CITADO. EN CADA SALIDA DEBE EXISTIR UNA BOCA DE DESAGÜE ABIERTA CON REJILLA RESISTENTE AL TRÁNSITO. COMO SE MUESTRA EN DETALLES CONSTRUCTIVOS. SEGÚN LA CANTIDAD DE ALBAÑALES SERÁN LOS TAMAÑOS DE LAS BOCAS DE DESAGÜE.

 <div>MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN TUCUMÁN</div>	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN - TUCUMÁN		
	Secretaria de Obras y Servicios Públicos		
	Dirección de Desarrollo Urbano		
	Departamento de Planeamiento		
	Proyecto:		PLANO N°:
INTERVENCIÓN CALLE DE CONVIVENCIA SAN MARTÍN			
Plano:	Escala: 1:500		
Canales nuevos para desagües pluviales		Fecha:	