


BATERÍA DE DUCTOS TRITUBO PARA SERVICIOS VARIOS

CORTE ESQUEMÁTICO DE CAÑERÍA SAT ESC. 1:40

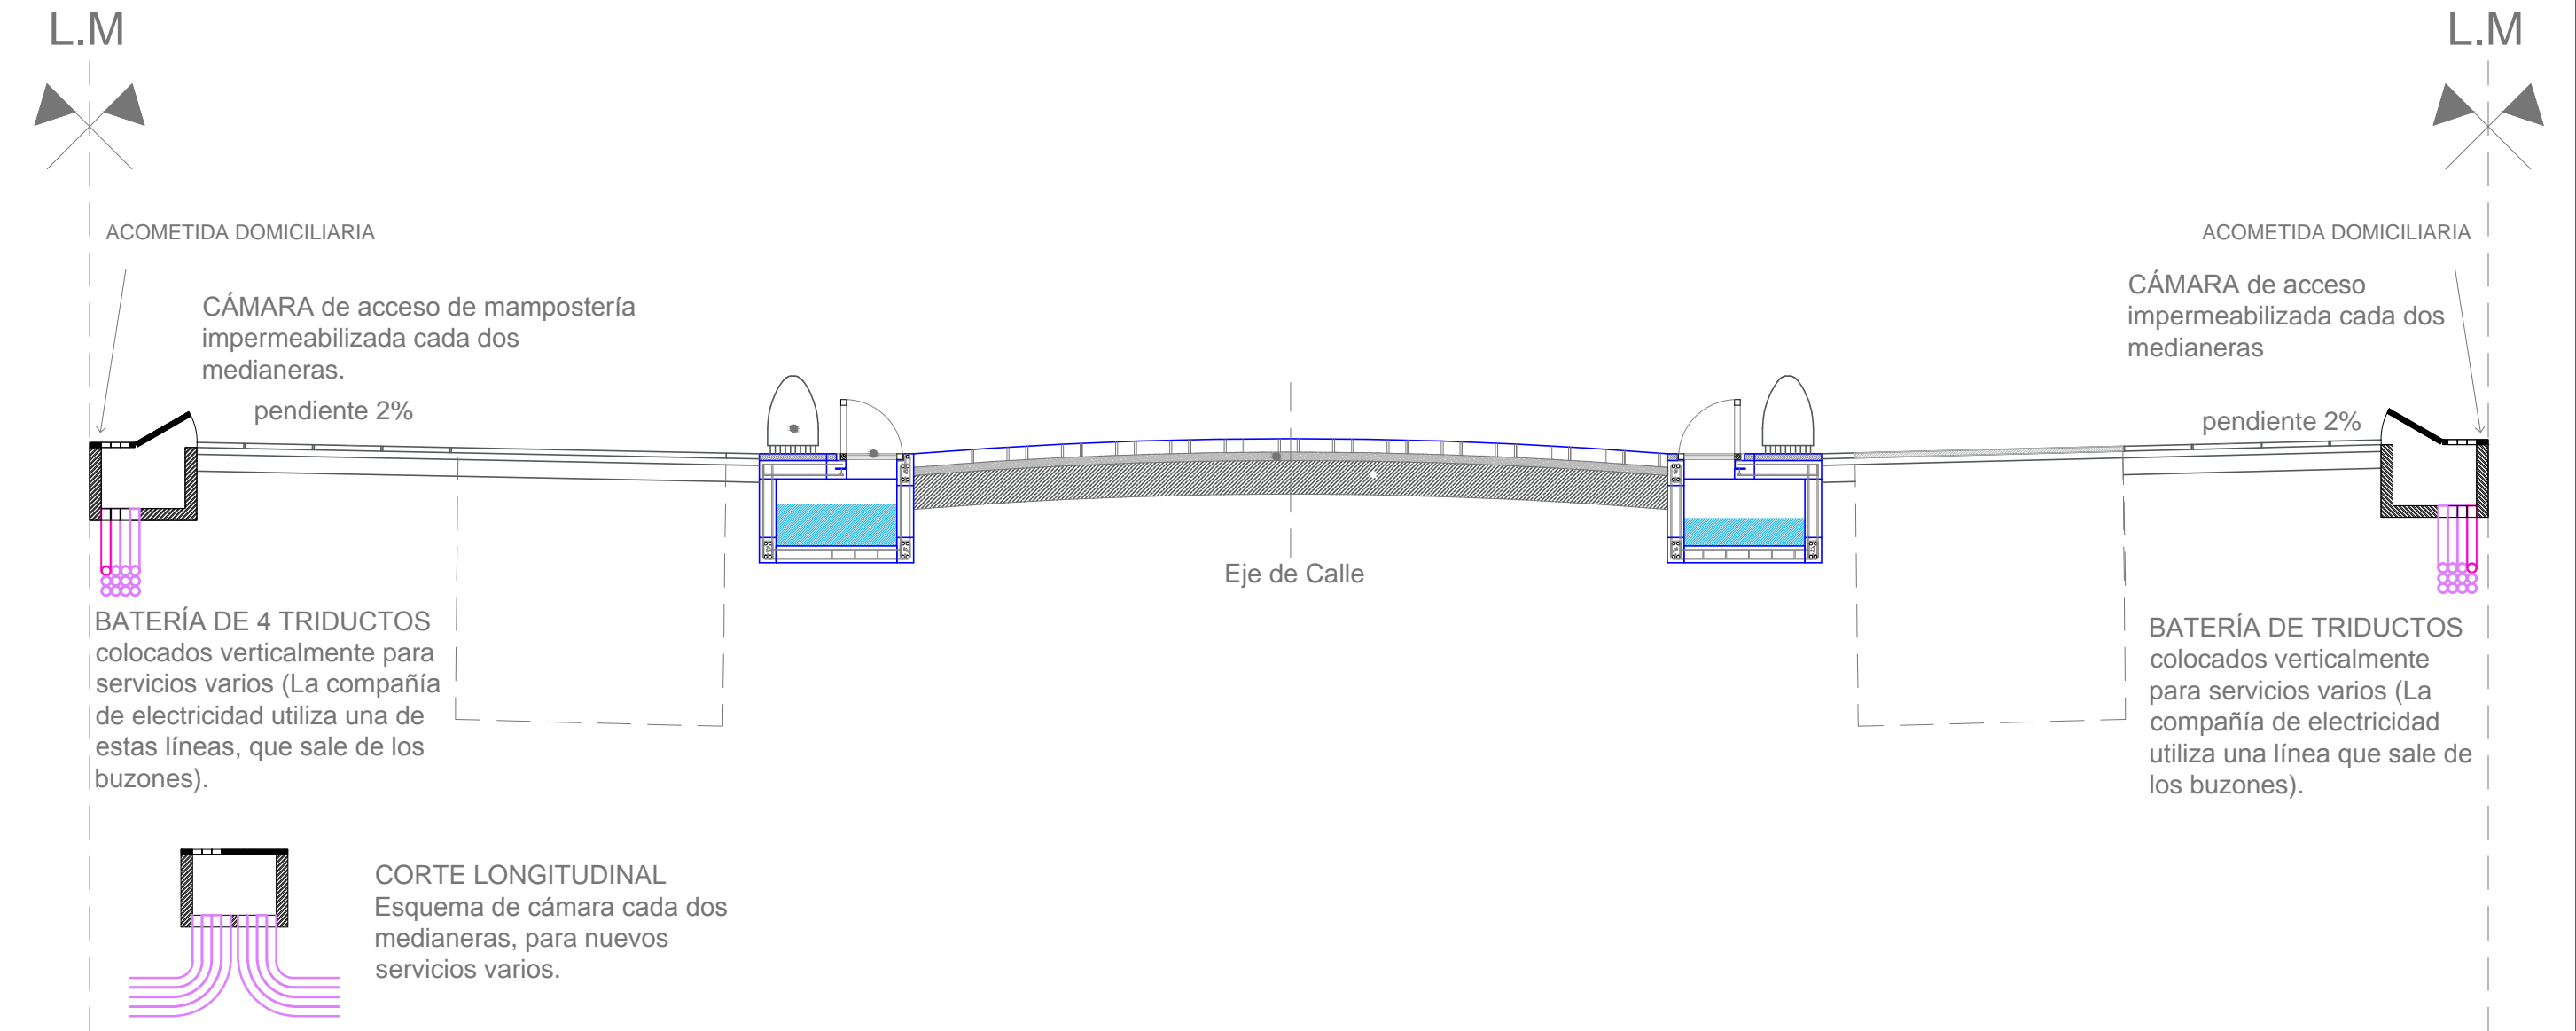

COLORES EN CORTE

CAÑERÍA NUEVA DE PVC

OBSERVACIONES:

SI FUERA NECESARIO EL CAMBIO O REMOCIÓN DE CAÑERÍA ALGUNA DE ALGUNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PARA MANTENER RITMO DE OBRA DEBERÁ VERIFICARSE COMPATIBILIDAD SEGÚN LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 1.271, ACTUALMENTE VIGENTE, DE MANERA QUE TODA CAÑERÍA ENCONTRADA DEBERÁ SER TRATADA SEGÚN SU SITUACIÓN:

- EN CASO DE INCUMPLIR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y/O HABER PRESCRIPTO PERMISO O EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL MUNICIPIO EN SU MOMENTO (SI HUBIERE), LOS GASTOS DE LA REFACCIÓN CORREN POR CUENTA DE LA LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO QUE INCUMPLE LA ORDENANZA.
- EN CASO DE CUMPLIR LA ORDENANZA, LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO NO ASUME EL GASTO DE MANIOBRA.

DEBERÁ HACERSE UNA CÁMARA DE ACCESO DE 40cm X 40cm CADA DOS MEDIANERAS COMO SE SUGIERE EN EL PLANO. SE SUGIERE QUE ESTE DUCTO SE REALICE CERCANO A LA LÍNEA MUNICIPAL DADO QUE SON NUMEROSAS DERIVACIONES. NO SE DETALLAN MEDIDAS EN EL PLANO; ESTAS DEBEN SER ADOPTADAS EN OBRA. SE SUGIERE CERCA DE LA LÍNEA EDIFICATORIA A FIN DE REDUCIR LAS ACOMETIDAS TRANSVERSALES, REALIZANDO UNA CÁMARA DE ACCESO COMÚN A TODOS LOS SERVICIOS PASANDO UNA MEDIANERA COMO SE MUESTRA EN EL PLANO, PARA ABASTECER DOS DOMICILIOS CON UNA CÁMARA DE ACCESO.



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN - TUCUMÁN			
Secretaría de Obras y Servicios Públicos			
Dirección de Desarrollo Urbano Departamento de Planeamiento			
Proyecto: INTERVENCIÓN CALLE DE CONVIVENCIA SAN MARTÍN			PLANO N°:
Plano: Batería tritubo para servicios varios	Escala: 1:500	Fecha:	