



CONTENIDO: PUERTA DE HOJA DOBLE F60

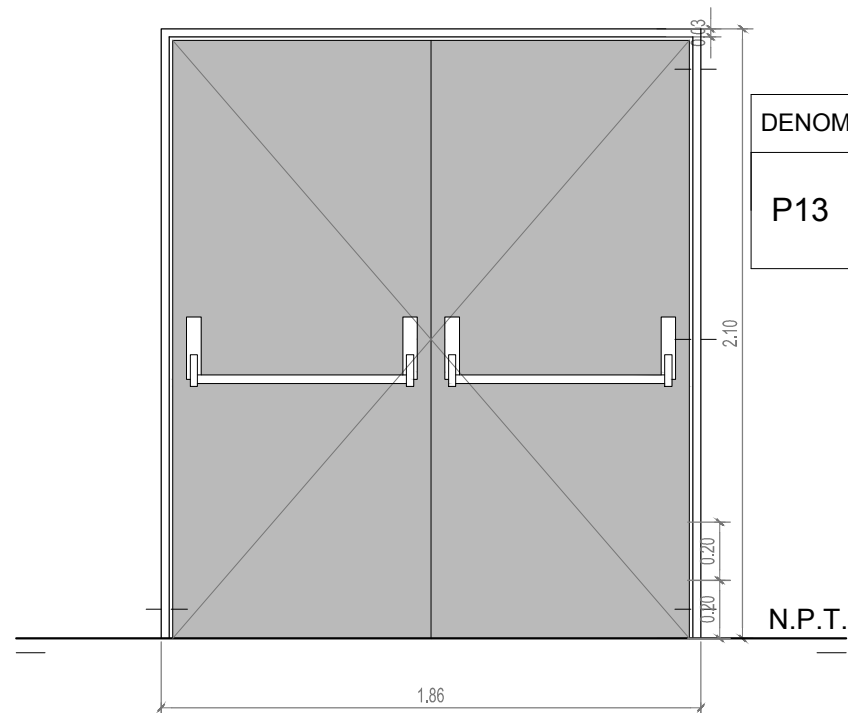

DENOM.	A	E	CANT. SECTOR C	CANT. SECTOR D
P13	1.86	0.30	0	2
	1.86	0.16	3	1

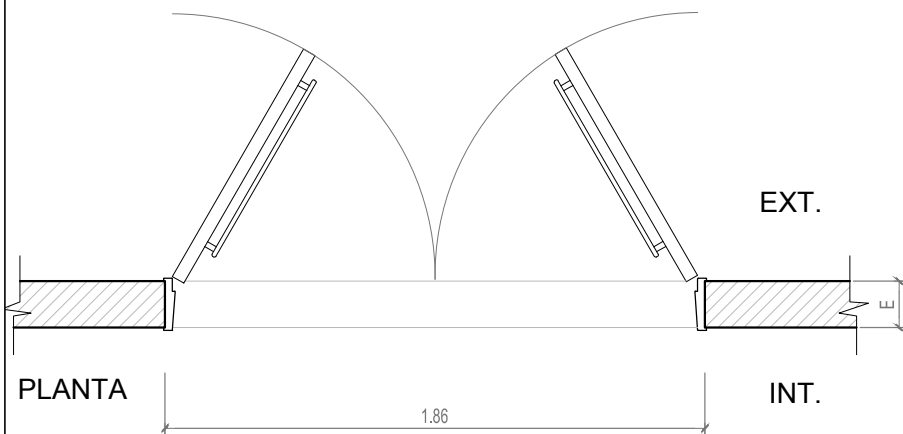

CANTIDAD: 01

Verificar todas las medidas en obra

MARCOS: Marco de chapa doblada BWG N°16 para hoja doble contacto pintado con esmalte sintético satinado color gris aluminio.

HOJAS: 2 hoja de abrir de chapa doblada BWG tipo cajón 55mm, doble contacto "F-60", refuerzos internos, relleno con lana de roca mineral de 2" ignífuga. Burletes para gases fríos e intumescentes. Pintadas c/ esmalte sintético en color gris aluminio.

HERRAJES: 4 pomelas (p/hoja) p/ hojas doble contacto, de hierro a munición, para pintar. Juego de barrales antipánico y balancines c/ cerradura de accionamiento lateral y vertical según corresponda. 1 cierrapuertas aéreos hidráulicos c/ regulación de apertura.

VIDRIOS : --

OTROS: --