



CONTENIDO: PUERTA DE HOJA DOBLE PLOMADA CON VISOR PLOMADO

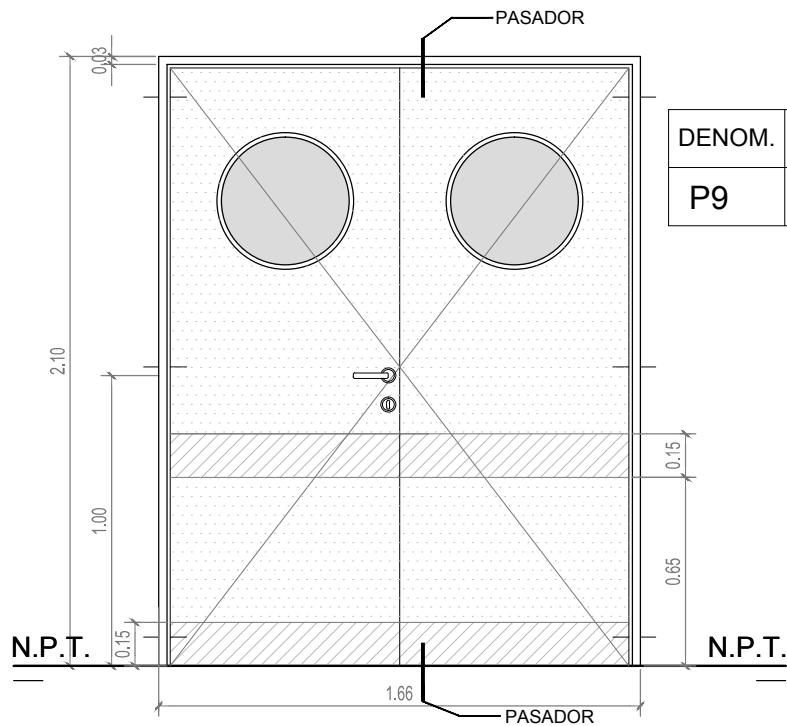

DENOM.	A	E	CANT. SECTOR C	CANT. SECTOR D
P9	1.66	0.16	4	0

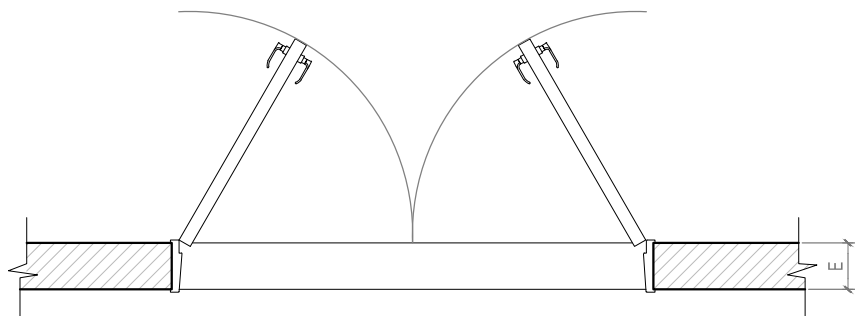

PLANTA

CANTIDAD: 04 | Verificar todas las medidas en obra

- MARCO: Chapa doblada BWG N° 16, doble contacto, plomado s/cálculo
Pintada con 1 mano de antióxido y 2 manos de esmalte sintético satinado color gris aluminio
- HOJA: 2 hojas de abrir tipo placa, espesor 45mm, doble contacto, plomadas s/calc. Enchap. en ambas caras con Fórmica sobre aglom. de 4 mm. Relleno en nido de abeja 5x5 en chapadur. Tapacantos macizos lijados y lustrados. Doble refuerzo para cerraduras.
- HERRAJES: 4 pomelas para doble contacto de hierro a munición para pintar. Manija doble balancín tipo sanatorio, bronce platil. Cerrad. de seg. doble paleta. Bocallaves y rosetas en bronce platil. 2 pasadores, para canto de hoja, a palanca, bronce. platil.
- VIDRIO: Ojo de buey en aluminio Ø 40cm. Vidrio blindado c/sucesivas capas (según cálculo) de vidrio float 10 mm. Burlete de aluminio.
- OTRO: Guardapié y guardacamilla de acero inoxidable pulido mate de 15 cm de alto, 1,5 mm de esp. y ancho de la puerta (a filo de fórmica). Fijado con adhesivo de contacto y tornillos de cabeza fresada de acero inoxidable.